

逆浸透膜【RO】純水洗浄装置

ピュアクリーン

洗浄水に含まれる不純物によって生ずる鱗状斑点、シリカスケール、イオンデポジット等の水垢問題を一掃！！




写真は UBR200

装置の特徴

- ◆ シャワーホース、高圧洗浄機等と繋ぐだけで洗浄が可能
- ◆ 高性能ポンプを装備していることから複数の同時洗浄が可能
- ◆ 洗浄方法や使用水量により貯水タンク (200ℓ, 500ℓ) と RO 装置の機種を選択が可能
- ◆ 洗浄後の水切り作業が不要で大幅な洗浄作業の省力化を実現
- ◆ 洗浄に特化したことによりハイレベルの純水造水性能と低価格を実現

洗浄機器組み合わせ例

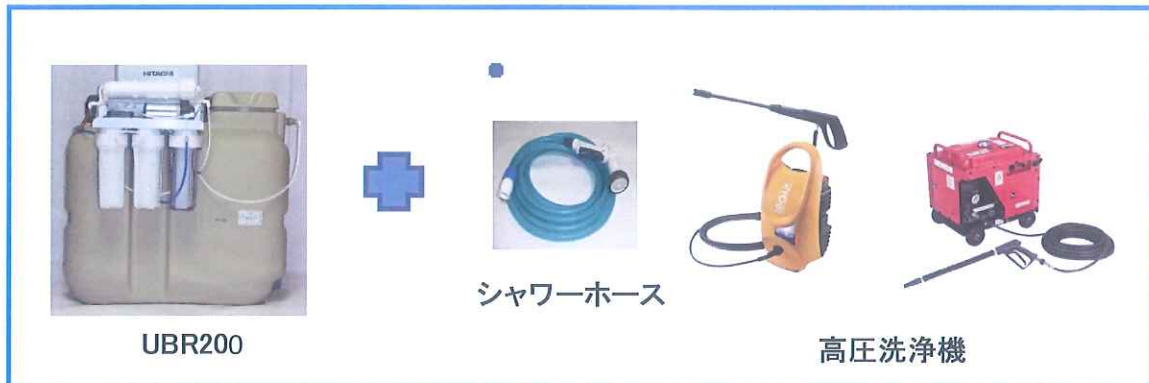


仕様

構成装置	項目	UBR200	UBR500	
逆浸透膜装置	型式	RO1200	RO4000	
	造水量(水温25℃)	1200ℓ/日	4000ℓ/日	
	原水水質	上水道又はこれに準ずる水		
	原水静水圧	0.49MPa以下		
	原水動水圧	0.1～0.3MPa		
	フィルター	前処理フィルター(3本)		
	RO膜ブレンド	200G2本	200G4本	
	純水回収率	70%(水温25℃)		
ポンプ	形式	125W	250W	
	制御方式	PAMインバーター制御		
	制御圧力	標準	150～190kPa	190～240kPa
		一定	200～240kPa	240～320kPa
タンク	容量	200ℓ	500ℓ	
	材質	ポリエチレン		
外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	1075×880×763	1265×1200×963	
総重量(kg)		45	80	

注:逆浸透膜装置、ポンプ、タンクは使用ニーズに応じ選択できます。



高性能逆浸透膜装置



高性能コンパクトポンプ



逆浸透膜装置用防水カバー

販売代理店

製造・発売元

本海商事株式会社

神戸市中央区

TEL(078)393-0128(代表) FAX(078)393-0255

ホームページ<http://www.honkai-shouji.co.jp>